




Via Salarino, 3/A • 37060 CASTEL D'AZZANO (Verona)
Tel. 045 8547142 • Fax 045 8545089

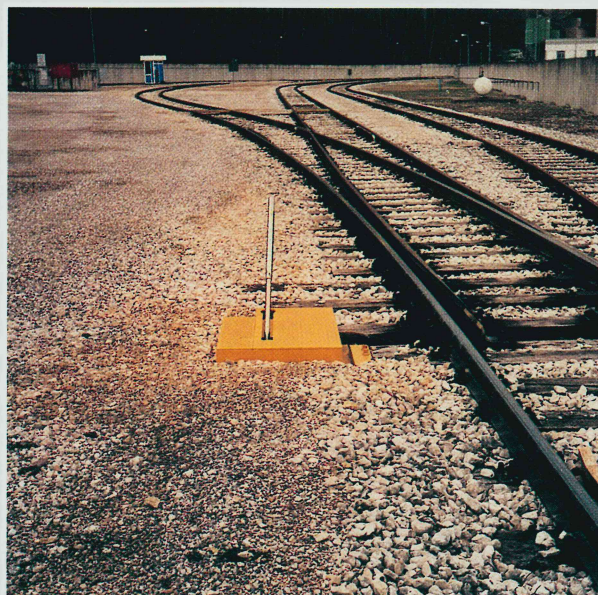

MAZZITECNOLOGY S.R.L.


CASSA DI MANOVRA PER SCAMBIO CARRABILE

BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE N. 01314397
ANGELO MAZZI COSTRUZIONI GENERALI E FERROVIARIE S.r.l.





CARATTERISTICHE TECNICHE
CASSA DI MANOVRA MANUALE (Controllo visivo)

- 1) Contenitore meccanismi
cassa di manovra L 1050 x H 270 x P 700 mm
- 2) Serbatoio olio idraulico
(Shell Tellus 32) Capacità 2 lt
- 3) Pompa manuale c = 55 mm; Ø = 18 mm
F max = { 355 N ÷ 400 N }
Braccio estensibile = 1050 mm
- 4) Polmone a carica d'azoto p = 60 bar; l = 0.16 lt
- 5) Molla accumulo energia Ø_e = 80 mm; L = 230 mm; N_{s,att.} = 8
d = 13 mm; N_{s,Tot} = 10
- 6) Martinetto di manovra c = 150 mm; ø = 40 mm

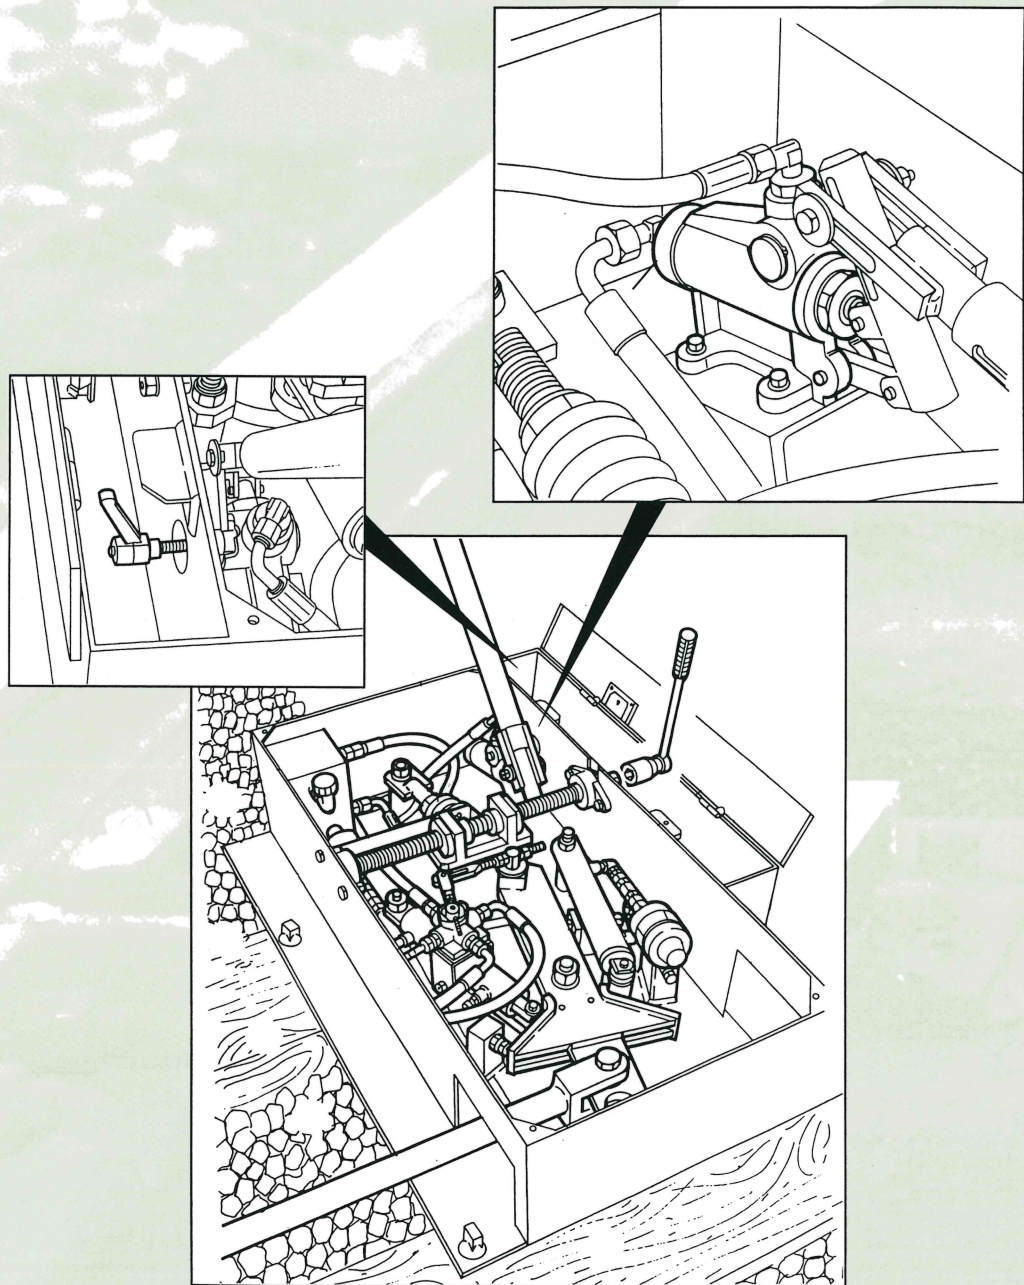

CARATTERISTICHE TECNICHE
CASSA DI MANOVRA ELETTRICA CON COMANDO
MANUALE O A DISTANZA (Controllo visivo)

- 1) Contenitore comandi
elettrici/elettronici L 1050 x H 270 x P 700 mm
- 2) Numero 4 batterie da 12 V; 105 Ah; 900 A a due a due in parallelo 24 V
- 3) Pannelli solari 130 x 65 cm; Tensione 24 V
Potenza nominale 110 W ± 10%
- 4) P.L.C. Telemecanique SR1 B121 BD (24V/8A - V 1.7)
- 5) Elettropompa 3 KW; 24 V; p = 60 bar
- 6) Contenitore meccanismi
cassa di manovra L 1050 x H 270 x P 700 mm
- 7) Serbatoio olio idraulico
(Shell Tellus 32) Capacità 2 lt
- 8) Pompa manuale c = 55 mm; Ø = 18 mm
F max = { 355 N ÷ 400 N }
Braccio estensibile = 1050 mm
- 9) Polmone a carica d'azoto p = 60 bar; l = 0.16 lt
- 10) Molla accumulo energia Ø_e = 80 mm; L = 230 mm; N_{s,att.} = 8
d = 13 mm; N_{s,Tot} = 10
- 11) Martinetto di manovra c = 150 mm; ø = 40 mm

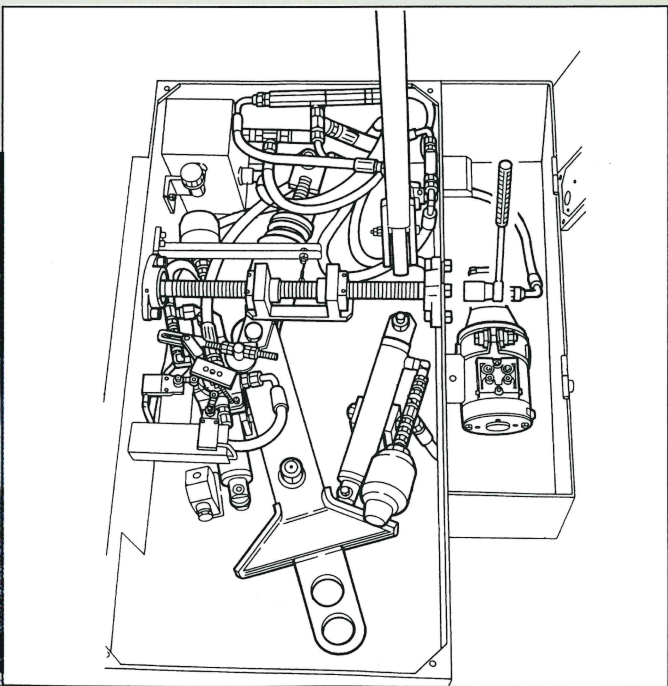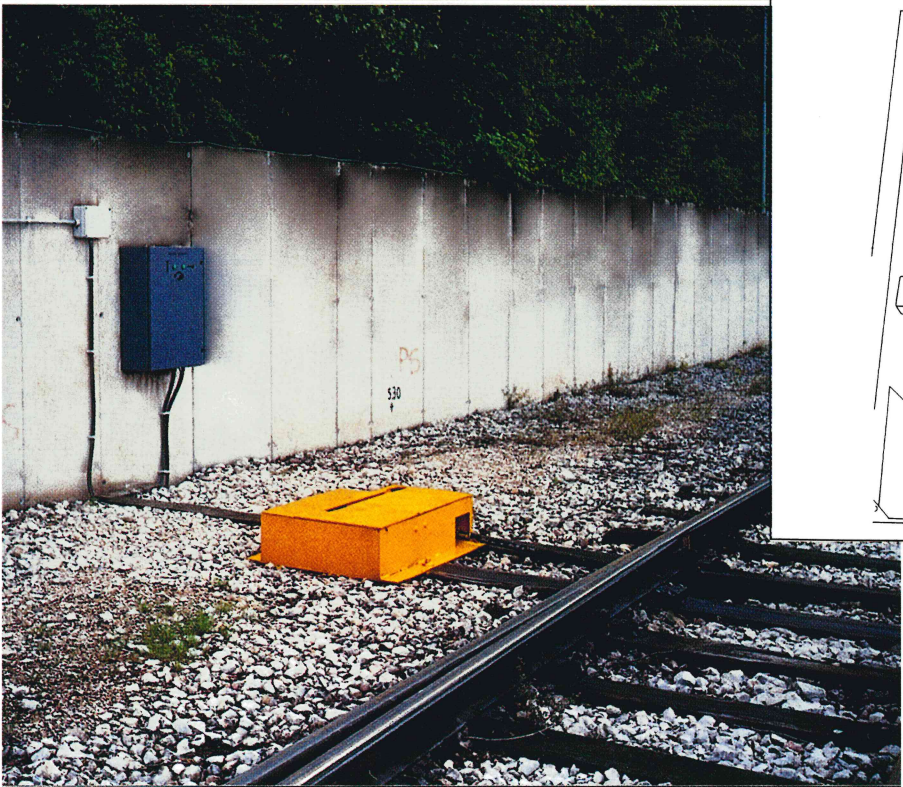

MAZZITTECNOLOGY S.R.L.